

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-110957

(43)Date of publication of application : 23.04.1999

(51)Int.Cl.

G11B 31/00

(21)Application number : 09-267476

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 30.09.1997


(72)Inventor : KOYA TAKASHI

(54) TRANSCEIVER AND METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten a standby time when a slave equipment is turned on and to receive instantly a signal that one among plural slave equipments receives when it is turned off by making a control means of a master equipment to detect source on/off information of the slave equipment and controlling the reproducing means and the signal processing means of the master equipment when on information is detected based on the reproducing related information of the master equipment when off information is detected.

SOLUTION: A receiving antenna 311 receives a transmission signal transmitted from the transmission antenna 18 of the master equipment 10 to supply it to a receiving circuit 321. The receiving circuit 321 two phase PSK demodulates the transmission signal supplied from the receiving antenna 311 to supply it to a signal processing part 331. In a transmission/reception system, since the signal processing part 16 is provided in the master equipment 10 side, and the signal processing part 331 or 332 is provided in the slave equipment 301 or 302 side, when the data are read by the error correction circuit of the master equipment 10, the error correction circuit corrects an error at a data transmission time. Thus, a relatively large foreign noise is dealt with also, and error correction power is improved.

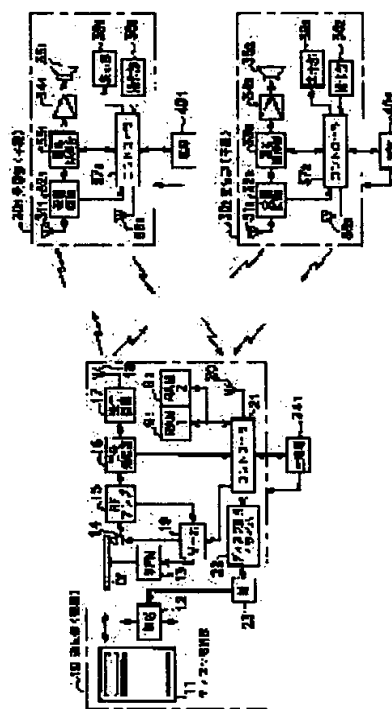

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-110957

(43) 公開日 平成11年(1999) 4月23日

(51) Int.Cl.⁶

G 1 1 B 31/00

識別記号

5 0 3

F I

G 1 1 B 31/00

5 0 3 A

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号

特願平9-267476

(22) 出願日

平成9年(1997) 9月30日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 小屋 隆志

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内


(74) 代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 送受信装置及び方法

(57) 【要約】

【課題】 遠隔操作によるチェンジャーシステムの親機では、子機の内の一が一旦電源をオフにすると、電源オフ直前にどのCDのどのトラックの曲を受信していたかというような、上記子機用の親機における再生関連情報を記憶していなかった。

【解決手段】 コントローラ21は、信号処理部16で所定の信号処理が施された信号から現在再生している光ディスクに関連する情報、すなわち再生関連情報を生成すると共に、受信アンテナ20によって受信された遠隔操作信号を解読する。レジューム用RAM91及び92は、コントローラ21で生成した再生関連情報を子機の数に対応させて記憶する。

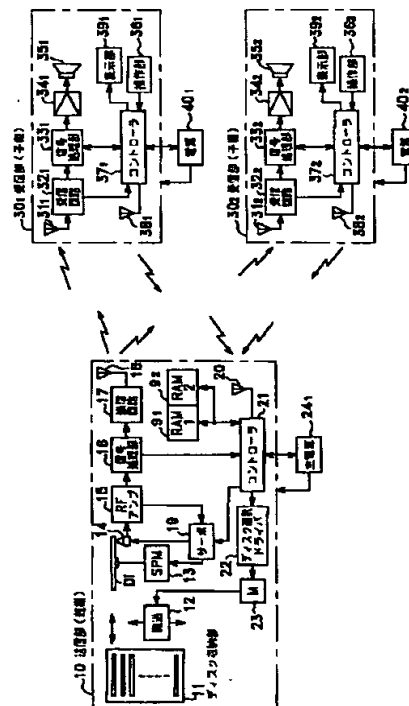

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 遠隔操作により親機と複数の子機との間で信号を送受信する送受信装置において、

上記親機は、

上記信号の再生手段と、

この再生手段で再生された信号に所定の信号処理を施す信号処理手段と、

この信号処理からの信号を送信する送信手段と、

上記再生手段と上記信号処理手段と上記送信手段とを制御する制御手段とを備え、

上記子機は、

上記親機から伝送されてくる上記信号を受信する受信手段と、

上記受信手段で受信された信号に所定の信号処理を施す信号処理手段と、

上記受信手段と上記信号処理手段とを制御する制御手段とを備えてなり、

上記親機の上記制御手段は上記子機の電源オン／オフ情報を検出し、上記オフ情報検出時の親機の再生関連情報に基づいて、上記オン情報検出時の上記親機の再生手段と上記信号処理手段を制御することを特徴とする送受信装置。

【請求項 2】 上記親機は、ディスク状記録媒体に記録された信号を上記再生手段により再生し、この再生信号に上記信号処理手段で信号処理を施し、この信号を送信手段により無線信号として、上記複数の子機に送信することを特徴とする請求項 1 記載の送受信装置。

【請求項 3】 上記再生手段は、上記ディスク状記録媒体から再生 R F 信号を得る再生アンプと、この再生アンプが得たトラッキングエラー信号とフォーカスエラー信号を用いて上記ディスク状記録媒体に対するピックアップのトラッキングサーボ及びフォーカシングサーボを行うサーボ回路であることを特徴とする請求項 2 記載の送受信装置。

【請求項 4】 上記親機は、複数のディスク状記録媒体を収納し、そのうちの一枚を選択的に上記再生手段により再生することを特徴とする請求項 2 記載の送受信装置。

【請求項 5】 上記再生手段は、上記ディスク状記録媒体から再生 R F 信号を得る再生アンプと、この再生アンプが得たトラッキングエラー信号とフォーカスエラー信号を用いて上記ディスク状記録媒体に対するピックアップのトラッキングサーボ及びフォーカシングサーボを行うサーボ回路と、上記子機から供給されるディスク状記録媒体の選択制御信号に応じて所望のディスクを選択する選択機構とを備えてなることを特徴とする請求項 4 記載の送受信装置。

【請求項 6】 上記再生関連情報は、上記複数のディスク状記録媒体のうちの一枚を認識するディスク情報であることを特徴とする請求項 4 記載の送受信装置。

【請求項 7】 上記再生関連情報は、上記複数のディスク状記録媒体のうちの一枚のディスクのトラック情報であることを特徴とする請求項 4 記載の送受信装置。

【請求項 8】 上記親機は、上記制御手段が上記子機のオフ情報を検出したときの親機の再生関連情報を記憶手段に記憶することを特徴とする請求項 1 記載の送受信装置。

【請求項 9】 上記親機は、上記複数の子機の数に対応した数の上記記憶手段を備えることを特徴とする請求項 8 記載の送受信装置。

【請求項 10】 遠隔操作により親機と複数の子機との間で信号を送受信する送受信方法において、

上記親機には上記子機の電源オン／オフ情報を検出させ、上記オフ情報検出時の親機の再生関連情報に基づいて、上記オン情報検出時の上記親機の再生処理と信号処理とを制御することを特徴とする送受信方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、遠隔操作通信により親機と複数の子機との間で信号を送受信する送受信装置及び方法に関する。

【0002】

【従来の技術】コンパクトディスク（以下、CD という。）に記録された音声データの読み取りと、その音声データに基づく音の再生を別々に離れた場所で行うことがある。例えば、CD に記録された音声データを読み取り、それに基づいて伝送信号を生成する送信部を親機としてマスタールームに設け、この親機となる送信部から送信される伝送信号を受信し、その伝送信号に基づいて音声信号を再生する複数の受信部を複数の子機として複数のサブルームに設けるような場合である。この場合、伝送信号は、遠隔操作通信によりケーブルや無線で親機となる送信部から子機となる受信部に伝送される。

【0003】また、上記親機となる送信部が多数の CD の内から、上記子機となる受信部の遠隔操作により、一枚の CD を選択して再生し、その再生信号を上記受信部、又は複数の受信部に伝送する、遠隔操作によるチェンジャーシステムも考えられるようになった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、遠隔操作によるチェンジャーシステムの上記親機となる送信部では、上記子機となる受信部の内の一が一旦電源をオフにすると、電源オフ直前にどの CD のどのトラックの曲を受信していたかというような、上記子機用の親機における再生関連情報を記憶していなかった。

【0005】上記子機の内の一が電源オン時に、他の子機で上記信号を受信していないのであれば、上記親機のドライブは一台であるので、続きを聞きたいというユーザに対しては、上記再生関連情報に基づいて、子機の電源オフ時に聞いていた CD をドライブに自動的にセット

し、トラックの近傍にピックアップを位置させることにより、再生の待ち時間を短縮することができる。

【0006】しかし、上述したように、上記親機では上記子機用の再生関連情報を記憶していなかったため、続きを聞きたいというユーザに対しては、改めて所定のCDをドライブにセットし、ピックアップをトラック上に移動させなければならなかった。このため、再生開始までの待ち時間が長かった。

【0007】本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、複数の子機の内の一が電源オフ時に受信していた信号を、該子機が電源オン時に待ち時間を短縮して直ぐに受信することができる送受信装置及び方法の提供を目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明に係る送受信装置は、上記課題を解決するために、親機の制御手段に子機の電源オン／オフ情報を検出させ、上記オフ情報検出時の親機の再生関連情報に基づいて、上記オン情報検出時の上記親機の再生手段と上記信号処理手段を制御させる。

【0009】上記親機の制御手段は、電源オフ時にレジューム機能により記憶されている再生関連情報を、電源オン時に直ぐに知ることができる。

【0010】また、本発明に係る送受信方法は、上記課題を解決するために、親機に上記子機の電源オン／オフ情報を検出させ、上記オフ情報検出時の親機の再生関連情報に基づいて、上記オン情報検出時の上記親機の再生処理と信号処理とを制御する。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る送受信装置及び方法の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

【0012】この実施の形態は、遠隔操作通信により親機となる送信部と二つの子機となる受信部との間でオーディオ信号を送受信する送受信システムである。また、この送受信システムは、本発明に係る送受信方法により上記オーディオ信号を送受信している。

【0013】図1に示すように、親機となる送信部10は、複数の光ディスクD₁、D₂、D₃・・・D_nを収納しているディスク収納部11と、このディスク収納部11から選択的に所望のディスクD_iを取り出してドライブの再生位置にローディングする搬送機構12と、この搬送機構12によりローディングされた所望の光ディスクD_iをチャッキングした後に回転駆動するスピンドルモータ13と、このスピンドルモータ13によって回転された光ディスクD_iにレーザ光を照射し、その反射光によって情報を読み取るピックアップ14と、このピックアップ14により光ディスクD_iから検出された情報から再生RF信号、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号等を再生するRFアンプ15と、このRFア

ンプ15からの再生RF信号に所定の信号処理を施す信号処理部16と、この信号処理部16で所定の信号処理が施された信号に所定の変調処理を施す送信回路17

と、この送信回路17からの変調信号を無線信号として送信する送信アンテナ18と、上記RFアンプ15からの上記トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号から各種サーボ駆動信号を生成してフォーカス及びトラッキングを制御し、またスピンドルモータ13を制御するサーボ回路19と、後述する子機からの遠隔操作信号を受信する受信アンテナ20と、上記信号処理部16で所定の信号処理が施された信号から現在再生している光ディスクに関連する情報、すなわち再生関連情報を生成すると共に、受信アンテナ20によって受信された遠隔操作信号を解読するコントローラ21と、コントローラ21で生成した再生関連情報を子機の数に対応させて記憶するレジューム用RAM9₁及び9₂と、コントローラ21で解読された遠隔操作信号に応じて所望のディスクを選択するためのディスク選択ドライバ22と、このディスク選択ドライバ22によって駆動され、搬送機構12を上記ディスク収納部11の上記所望の光ディスクの収納位置に移動させるモータ23とを備えている。ここで、コントローラ21は、レジューム用RAM9₁及び9₂に記憶された上記再生関連情報に応じて、上記サーボ回路19とディスク選択ドライバ22の動作を制御する。また、コントローラ21は、上記再生関連情報を信号処理部16に戻して、上記伝送信号に付加するサブコードデータ内に書き込ませる。この送信部10は、主電源24の他、コントローラ21内に図示しない補助電源を備えている。

【0014】また、上記子機となる受信部30₁及び30₂は、送信部10から無線信号として伝送されてくる信号を受信する受信アンテナ31₁及び31₂と、この受信アンテナ31₁及び31₂で受信した伝送信号を復調する受信回路32₁及び32₂と、この受信回路32₁及び32₂で受信された信号に所定の信号処理を施す信号処理部33₁及び33₂と、この信号処理部33₁及び33₂からの信号を増幅する増幅器34₁及び34₂と、この増幅器34₁及び34₂からの増幅信号を音声として出力するスピーカ35₁及び35₂と、ユーザの操作を受け付ける操作部36₁及び36₂と、この操作部36₁及び36₂におけるユーザ操作に応じて上記送信部10に送る遠隔操作信号を生成すると共に、上記送信部10から上記伝送信号に付加されて伝送されてきたサブコードデータを解読するコントローラ37₁及び37₂と、このコントローラ37₁及び37₂によって生成された遠隔操作信号を無線信号として送信する送信アンテナ38₁及び38₂と、上記コントローラ37₁及び37₂で解読されたサブコードデータに応じた上記再生関連情報を表示する表示部39₁及び39₂と、電源40₁及び40₂とを備えている。

【0015】次に、親機10と子機30₁及び30₂の詳細な構成と動作について以下に説明する。

【0016】先ず親機10のディスク収納部11は、D₁～D_nまでの例えばn枚の光ディスクを収納することができる。このディスク収納部11に収納されている各光ディスクは、それぞれ搬送機構12によって選択的に取り出され、所望の光ディスクD_iとして示すようにスピンドルモータ13に接続するチャッキング位置にローディングされる。

【0017】ローディングされた光ディスクD_iは、チャッキング位置にセットされた後、スピンドルモータ13によって回転される。このとき、スピンドルモータ13は、サーボ回路19によってスピンドルサーボがかけられている。

【0018】ピックアップ14は、スピンドルモータ13によって回転されている光ディスクD_iに対してレーザ光を照射し、ディスクに記録されている情報を読み取る。ピックアップ14は、レーザ光出力手段としてのレーザダイオード、偏向ビームスプリッタや対物レンズ等からなる光学系、及び反射光を検出するためのディテクタ等を搭載している。対物レンズは図示しない2軸機構によってディスク半径方向及びディスクに接離する方向に変位可能に保持されている。また、このピックアップ14は図示しないスレッド機構によりディスク半径方向に駆動される。

【0019】再生動作によって、ピックアップ14により光ディスクD_iから検出された情報は、RFアンプ15に供給される。RFアンプ15はピックアップ14から供給された情報の演算処理により、再生RF信号、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号等を抽出する。そして、このRFアンプ15で抽出された再生RF信号は、信号処理部16に供給される。

【0020】信号処理部16は、図2に示すように、再生RF信号をEFM (eight to fourteen modulation) 復調するEFMデコーダ25と、エラー訂正処理を行うエラー訂正回路26と、このエラー訂正回路26でエラー訂正された再生RF信号にエラー訂正用符号を付加するECC付加回路27と、このECC付加回路27でECCが付加された再生RF信号を再びEFM変調するEFMエンコーダ28と、このEFMエンコーダ28でEFM変調された再生RF信号に帯域制限を施すLPF29とを備える。

【0021】通常、光ディスクD_iには、16ビットに量子化され、読み出し時にエラー訂正を行うためのエラー訂正用符号であるECCが付加された音声データ等がEFM変調されて記録されている。

【0022】先ず、EFMデコーダ25は、RFアンプ15から供給される再生RF信号をEFM復調する。そして、このEFMデコーダ25は、EFM復調した音声データをエラー訂正回路26に供給する。エラー訂正回

路26は、ピックアップ14が光ディスクD_iから情報を読み取る時に発生するデータ読み取り時のエラーを上記記録時に付加されたECCを用いて訂正する。さらに、エラー訂正回路26は、エラー訂正した音声信号をECC付加回路27に供給する。ECC付加回路27は、エラー訂正回路26から供給される音声データにECCを付加し、この音声データをEFMエンコーダ28に供給する。

【0023】EFMエンコーダ28は、ECC付加回路27から供給される音声データを再びEFM変調する。このとき、データ読み出し時のエラーは、既にエラー訂正回路26において訂正されているので、ここでEFM変調される音声データには、データ読み出し時のエラーは含まれていない。そして、EFMエンコーダ28は、EFM符号化された音声データをLPF29に供給する。LPF29は、EFMエンコーダ28から供給される音声データを帯域制限するとともに、この帯域制限した音声データを送信回路11に供給する。

【0024】送信回路11は、LPF29から供給される音声データを、所定の変調、例えば2相PSK (Phase Shift Keying) により変調し、これにより得られる伝送信号を送信アンテナ18を介して子機30₁又は30₂に送信する。

【0025】また、この信号処理部16では、再生RF信号から上記サブコードデータを取り出し、コントローラ21に供給する。

【0026】例えば、光ディスクとして一般的なコンパクトディスク (CD) では、単に音楽の再生ができるだけでなく、同時に使い勝手をよくするための付加情報として、曲の番号、インデックス、時間などの情報を、さらには文字、グラフィックなどを入れるサブコードが決められている。フレーム同期7.35kHz毎に1バイトのデータを入れることができるが、データを取りやすくするために、98フレームを単位とする図3に示すようなサブコードフレームとしている。

【0027】したがって、7.35kHz/98=75Hzがサブコードフレームの繰り返し周波数となる。そして、サブコードの同期信号として、EFM変調で使われなかったパターンを二つ選んでS₀、S₁とし、サブコードシンクとして使っている。サブコードデータは、8ビットのそれぞれに対して、P、Q、R、S、T、U、Wと名付けて各ビット毎に96ビットのシリアルデータとして意味づけている。

【0028】P、Qに関してはすべてのCDで使われているが、R～WはオプションとしてさらにECCを付加し、文字やグラフィックが入れられるようになっていく。P、Qは、アクセス等の管理のために用いられるが、Pはトラックとトラックの間のポーズ部分を示しているのみで、より細かい制御はQデータによって行われる。

【0035】また、ディスク選択ドライバ22は、子機301又は302の操作部361又は362を介してユーザにより所望のディスクが選択されたとき、或いはレジューム用RAM91又は92から上記再生関連情報が読み出されて、所望の光ディスクをドライブにセットするとき

【0043】エラー訂正回路47は、信号伝送中に重畳した外来雑音によるエラーを、親機10のECC付加回路27で音声データに付加されたECCを用いて訂正す

る。光ディスクD_iからのデータ読み取り時のエラーは、上述の通り、既に親機10のエラー訂正回路26で訂正されている。そして、エラー訂正回路47は、再生された音声データをD/A変換器48に供給する。

【0044】D/A変換器48は、音声データをアナログ音声信号に変換し、このアナログ音声信号を増幅器34₁に供給する。この増幅器34₁で増幅されたアナログ音声信号は、スピーカ35₁に供給され、ここから光ディスクD_iに記録された音声データに基づく音が発せられる。

【0045】このように、上記送受信システムでは、親機10側には信号処理部16を、子機30₁又は30₂側には信号処理部33₁又は33₂を備えているので、親機10のエラー訂正回路26でデータ読み取り時のエラーを訂正し、子機30₁又は30₂のエラー訂正回路47では、データ伝送時のエラーを訂正する。このため、比較的大きな外来雑音にも対応でき、エラー訂正能力を高めることができる。

【0046】また、子機30₁のコントローラ37₁は、操作部36₁におけるユーザ操作に応じて親機10に送信アンテナ38₁を介して送る上記遠隔操作信号を生成すると共に、親機10から上記音声データに付加されて伝送されてきたサブコードを解読する。このサブコードには、親機10のコントローラ21で上述したように上記再生関連情報が書き込まれる。

【0047】操作部36₁は、例えば、キースイッチを備えてなり、ユーザによる操作に応じて親機10で再生する光ディスクの番号や、トラック番号を指定する。また、電源40₁のオン/オフ指定も行う。

【0048】表示部39₁は、例えば液晶モニタからなり、ユーザによる操作部36₁での操作内容をインタラクティブに確認のため表示すると共に、電源オフ後に再度オンにしたときの、親機10での再生状態、すなわちスピンドルモータ13にチャッキングされている光ディスクの番号や、ピックアップ14が位置するトラック番号などを上記サブコードデータに書き込まれた再生関連情報に応じて表示する。

【0049】次に、上記送受信システムの動作を図7及び図8のフローチャートを用いて説明する。ここでは、光ディスクのディスク収納部11上でのディスク番号を上記再生関連情報とする。特にトラック番号については触れていないが、1曲だけが記録された光ディスクを想定している。図7は、親機10内部のレジューム用RAM9₁及び9₂に、子機30₁及び30₂の動作状態に応じて上記ディスク番号を書き込む動作を説明するフローチャートである。

【0050】まず、ステップS1で、親機10が子機30₁又は30₂からの遠隔操作信号（選択制御信号）に応じて光ディスクをディスク選択ドライバ22、搬送モータ23、搬送機構12を使ってチェンジしたときには、

ステップS2に進み、チェンジしたディスク番号をD=iとする。

【0051】次に、ステップS3で子機nを1（例えば、子機30₁）とし、ステップS4で子機30₁の電源40₁がオンであるか否かを判断する。このステップS4で子機30₁の電源40₁がオンであることを遠隔操作信号（電源オン/オフ信号）により判断したときには、レジューム用RAM9₁に光ディスク番号iをk(n)=iとして記憶させる。

【0052】そして、ステップS6に進み、n=n+1、すなわち子機nを子機30₂として、ステップS7で合計2台という子機の数(M)よりnが大きくなるまでステップS4からの処理を繰り返す。このため、子機30₂の電源40₂がオンであれば、レジューム用RAM9₂にも光ディスク番号iをk(n)=iとして記憶させる。

【0053】ここまでは、例えば二つの子機30₁及び30₂が共に電源がオンであり、RAM9₁及び9₂に上記再生関連情報としての光ディスク番号iが共に記憶された状態を示している。すなわち、親機10で再生しているディスク番号iの光ディスクを二つの子機30₁及び30₂で共に受信して、二人のユーザが聞いている場合である。

【0054】これに対して、ステップS4で子機30₁又は30₂のいずれかのみがオンであった場合には、レジューム用RAM9₁又は9₂のいずれか一方にのみ上記光ディスク番号iが記憶されることになる。

【0055】次に、上記図7のフローチャートによりレジューム用RAM9₁又は9₂に記憶された上記再生関連情報としての光ディスク番号iを使つての、この送受信システムの動作を図8のフローチャートを用いて説明する。

【0056】まず、ステップS11では、子機n、例えば子機30₁から、親機10の主電源24のオン要求があったか否かをコントローラ21が判断する。具体的には、子機30₁の操作部36₁を使ってユーザが電源40₁を入れた後、親機10の主電源24もオンにしたいという要求をしたか否かを判断する。なお、子機10の電源40₁がオンとなったか否かのみを判断してもよい。

【0057】ステップS11で主電源24のオン要求があったときには、ステップS12に進み、主電源24のオン/オフを確認する。ここで、主電源24がオフであれば、ステップS12及びステップS13を通してオンにする。

【0058】そして、ステップS14でレジューム用RAM9₁のk(n)=Dを読み込む。D=iであったので、ステップS15ではディスク番号iの光ディスクをディスク選択ドライバ22、搬送モータ23、搬送機構12を使ってディスク収納部11からスピンドルモータ13のチャッキング部に搬送してセットする。

【0059】次に、ステップS16では、電源オフ時に再生していたディスク番号iの光ディスクを親機10のドライブがセットしている旨を、子機30₁に上記サブコードデータに書き込んで伝送し、表示部39₁に表示させる。

【0060】すなわち、子機30₁が電源オフ後に、再度電源オンとなったとき、他の子機30₂の電源40₂がオフになっていることを条件（ステップS12での判断で主電源12がオフとなっていたため）に、RAM9₁から上記再生関連情報を読み取り、この再生関連情報に基づいてディスク選択ドライバ22を使って搬送モータ23を駆動し、ディスク収納部11から電源オフ時に再生していた光ディスクDiをローディングし、スピンドルモータ13にチャッキングし、さらにピックアップ14をトラック上に位置させ、そして、その旨を表示部39₁に表示させる。このため、複数の子機の内の一が電源オフ時に受信していた音声信号を、該子機が電源オン時に待ち時間を短縮して直ぐに受信できる。

【0061】また、この図8に示すフローチャートにおいて、ステップS12で主電源がオンになっており、ステップS17で他の子機30₂がディスクを再生中であるときには、ステップS18に進む。

【0062】このステップS18では、子機30₁用のレジャー用RAM9₁のk(n)=Dを読む。そして、ステップS19で親機10で再生中のディスクと、ステップS18で読み込んだレジャー用RAM9₁のk(n)=Dとを比較し、ステップS17で再生中と判断したディスクが上記ディスク番号iのディスクであるか否かを比べる。ここで、YES、すなわち子機30₂でもディスク番号iの光ディスクからの音声信号を受信していると判断すると、子機30₁に対しては、ステップS16に示すように、ディスク番号iのディスクがセットされている旨を表示部39₁に表示させる。

【0063】また、ステップS19で再生中のディスクは、レジャー用RAM9₁に記憶されたk(n)=iと同じではないと判断すると、ステップS20に進み、子機30₁の表示部39₁に、他のディスクを再生中の旨を表示させる。

【0064】一方、上記ステップS17で親機10がディスクを再生中ではないと判断すると、コントローラ21は、ステップS21でレジャー用RAM9₁のk(n)=D=iを読む。すなわち、主電源24はオンになっているが、現在、他の子機30₂がオンになっていないことを示すので、ステップS21ではレジャー用RAM9₁からk(n)=D=iを読み込み、ステップS22でディスク選択ドライバ22、搬送モータ23、搬送機構12を使ってディスク収納部11からディスク番号iの光ディスクDiを搬送し、スピンドルモータ13に繋がるチャッキング部にセットして、その旨を子機30₁の表示部39₁に表示させる。

【0065】したがって、子機30₁が電源オフ後に、再度電源オンとなったとき、他の子機30₂の電源40₂がオフになっていることを条件（ステップS17での判断でディスクを再生中ではないとなっていたため）に、RAM9₁から上記再生関連情報を読み取り、この再生関連情報に基づいてディスク選択ドライバ22を使って搬送モータ23を駆動し、ディスク収納部11から電源オフ時に再生していた光ディスクDiをローディングし、スピンドルモータ13にチャッキングし、さらにピックアップ14をトラック上に位置させ、そして、その旨を表示部39₁に表示できる。このため、複数の子機の内の一が電源オフ時に受信していた音声信号を、該子機が電源オン時に待ち時間を短縮して直ぐに受信できる。

【0066】また、他の子機が電源オンであり、親機にディスク番号iではない光ディスクを再生させているときには、その旨を子機の表示部に表示させる。また、他の子機が親機にディスク番号iの光ディスクを再生させているときには、その旨を子機の表示部に表示させる。これにより、子機を上記オーディオ信号の受信に用いるユーザは、現在、親機が再生している光ディスクを知ることができるし、聞きたいオーディオ信号については待ち時間無しで直ぐに聞くことができる。

【0067】なお、本実施の形態の送受信システムは、子機を2台としたが、もっと多くの子機を用いてもよい。

【0068】また、親機となる送信部では光ディスクを再生して、再生オーディオ信号を子機となる受信部に無線信号として伝送したが、ラジオ放送を受信する受信部を親機として、複数の子機となる受信部にラジオ放送のオーディオ信号を受信させるようにしてもよい。この場合に、上記再生関連情報としては、ラジオ放送のバンド、例えばAM、FM、TVか、又は局に関する情報が扱える。また、テレビジョン放送を受信するテレビジョン受信機を親機として、複数の子機となる受信部に上記親機からのテレビジョン放送を受信させるようにしてもよい。この場合には、局に関する情報が上記再生関連情報となる。

【0069】また、複数の光ディスクから所望の一枚を選択するディスクチェンジャー機能を備える送信部ではなく、一枚の光ディスクを再生するだけの送信部でもよい。

【0070】また、オーディオ用の光ディスクだけではなく、オーディオ及びビデオデータが記録されている光ディスクを、再生して送信する親機でもよい。

【0071】また、上記レジャー用のRAMは、子機の数だけ親機の内部に設けたが、子機側に各々設けるようにしてもよい。

【0072】

【発明の効果】本発明に係る送受信装置及び方法は、複

数の子機の内の一が電源オフ時に受信していた信号を、該子機が電源オン時に待ち時間を短縮して直ぐに受信することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る送受信装置及び方法の実施の形態となる送受信システムのブロック図である。

【図2】上記図1に示した実施の形態を構成する親機内部の信号処理部の詳細な構成を示すブロック図である。

【図3】サブコードデータのフレーム構成を示す図である。

【図4】サブコードデータの内のQチャンネルのフォーマット図である。

【図5】上記Qチャンネルの内のQデータ72ビットのフォーマット図である。

【図6】上記図1に示した実施の形態を構成する子機内

部の信号処理部の詳細な構成を示すブロック図である。


【図7】上記実施の形態で、レジューム用RAMに再生関連情報としてのディスク番号を書き込む動作を説明するための図である。

【図8】上記上記実施の形態の全体的な動作を説明するための図である。


【符号の説明】

91、92 レジューム用RAM、10 送信部（親機）、11 ディスク収納部、12 搬送機構、14ピックアップ、15 RFアンプ、16 信号処理部、19 サーボ回路、21 コントローラ、22 ディスク選択ドライバ、24 主電源、301、302 受信部（子機）、331、332 信号処理部、371、372 コントローラ


【図2】

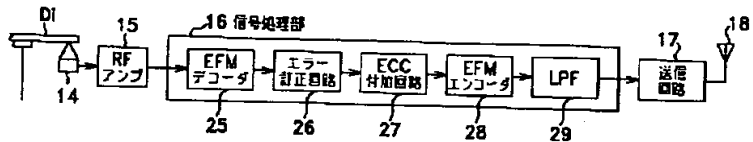


【図3】




【図4】

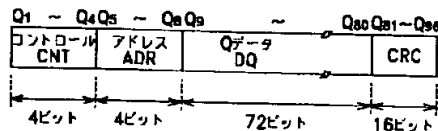


【図5】

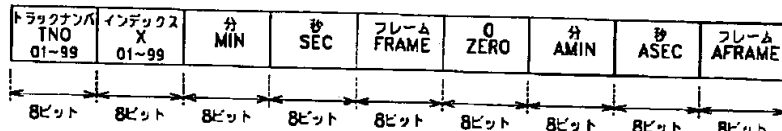


【図6】

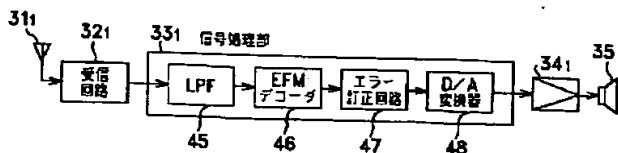

【図1】

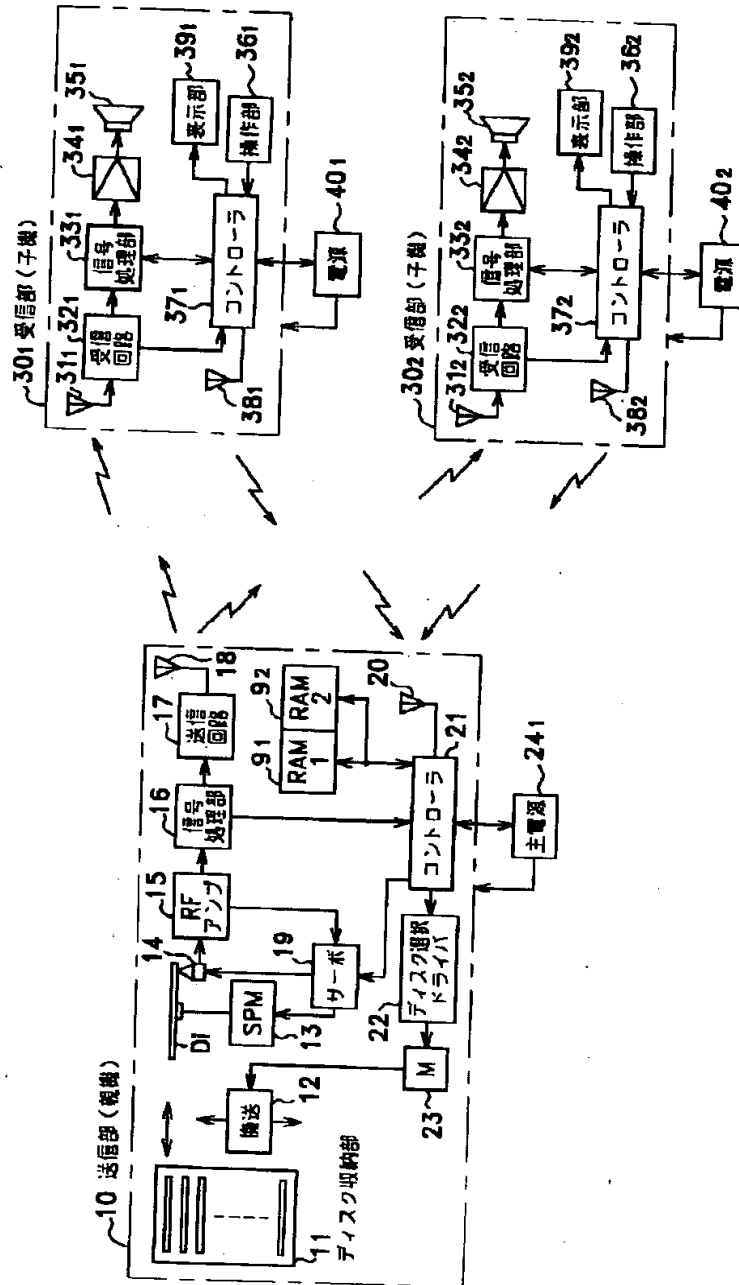

【図7】

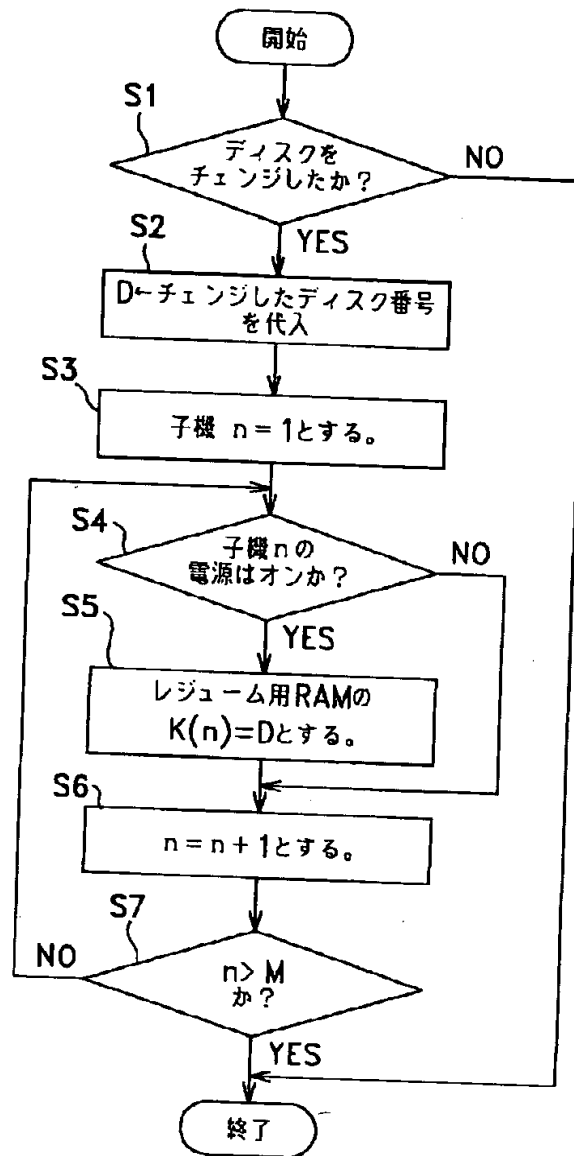

【図8】

